


Technische Daten


Niveauschalter

Typenbezeichnung: **SR1N-P2-13-0-010-10**


Artikelnummer: **8611112016**

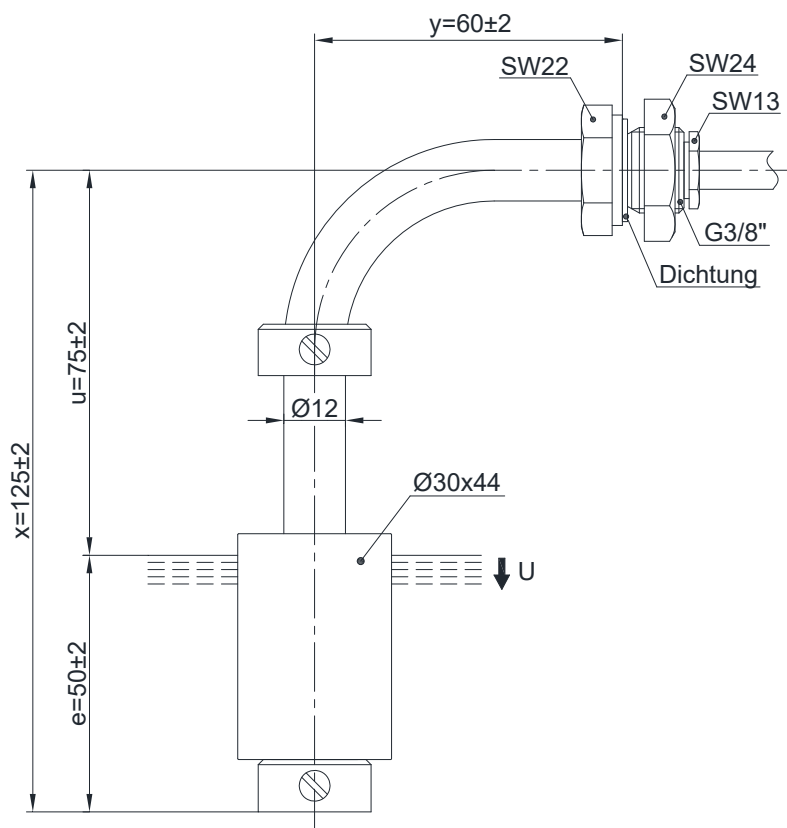

Leistungsdiagramm
(maximale Werte)

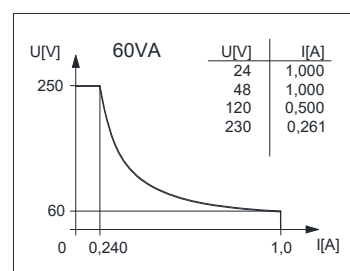

Anschlußschema
(ohne Flüssigkeit)



Elektrische Daten

Ausgangsart	Reedkontakt
Schaltfunktion	1 Umschalter
max. Durchgangswiderstand	0,1 Ω
max. Schaltstrom	1,0 A
max. Transportstrom	2,0 A
max. Schaltspannung	250 V
max. Schaltleistung	60 VA

- Änderungen bleiben vorbehalten. -

Technische Daten

Niveauschalter



Typenbezeichnung: **SR1N-P2-13-0-010-10**

Artikelnummer: **8611112016**

Mechanische Daten

Druckschraubenwerkstoff (SW13)	X8CrNiS18-9 (1.4305)
Verschraubungswerkstoff G3/8"	X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
Sechskantmutterwerkstoff (SW24)	X8CrNiS18-9 (1.4305)
Schaltröhrenwerkstoff	X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
Schwimmerwerkstoff	PP
- Dichte	etwa 0,6 g/cm ³ ±10%
- Eintauchtiefe	28 mm ±2 mm (bei Dichte 1 g/cm ³)
- max. Druck	10 bar
Stellringwerkstoff	X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
Dichtungswerkstoff	NBR
Anschlussart	1,0 m Kabel, PVC, 4 x 0,5 mm ²
Schutzart	IP 65 nach DIN VDE 0470 T1

Thermische Daten

Umgebungstemperatur	-5°C bis +60°C
Mediumstemperatur	-5°C bis +60°C

Allgemein

Montage	Reproduzierbarkeit der Schaltpunkte bei gleichen geometrischen Verhältnissen ± 0,05 mm, bezogen auf ein Schaltgerät. Die Maße der Schaltpunkte beziehen sich auf eine Flüssigkeitsdichte von 1 g/cm ³ . Die Toleranz der Schaltpunkte beträgt ± 2 mm.
Induktive und kapazitive Lasten	unbedingt Kontaktschutz vorsehen
EG-Konformität 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie	

- Änderungen bleiben vorbehalten. -

HLM Elektronik GmbH
Magnet- und Niveautechnik
Walter-Giesecking-Straße 2
D-32469 Petershagen

Telefon: +49 (0) 5702 8391-0
Fax: +49 (0) 5702 8391-19
E-Mail: info@hlm-elektronik.de
Internet: www.hlm-elektronik.de

Ausgabedatum: 25.07.2025
Blatt 2 von 2
Dokument:
8611112016_01_de_ce.doc